



FIJI®

design, Enrico De Lotto


LAMPADA APPLIQUE,
SOSPENSIONE, E PLAFONIERA

WALL LAMP, HANGING LAMP
AND CEILING LAMP



ROSONE CON ALL'INTERNO MECCANISMO
UP E DOWN DOTATO DI AVVOLGICAVO

CANOPY WITH UP&DOWN MECHANISM INSIDE
EQUIPPED WITH CABLE REEL

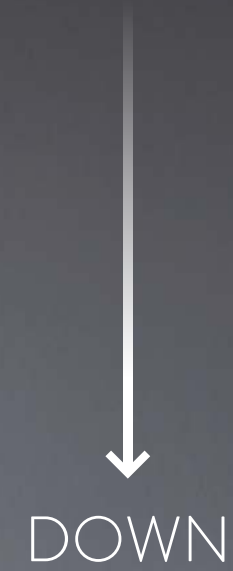

UP






1487.120.3L




FIJI

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
CROMO/CHROME - NERO/BLACK


ULTERIORI COMPOSIZIONI A RICHIESTA
ADDITIONAL COMPOSITIONS ON DEMAND




AP1481.1L
Applique / Wall lamp
Ø26 cm - P13 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




APGIG1481.1L
Applique / Wall lamp
Ø34 cm - P16 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




APXXL1481.1L
Applique / Wall lamp
Ø40 cm - P17 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




1482.1L
Plafoniera / Ceiling lamp
Ø26 cm - H13 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




GIG1482.1L
Plafoniera / Ceiling lamp
Ø34 cm - H16 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




XXL1482.1L
Plafoniera / Ceiling lamp
Ø40 cm - H17 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m



1486.1L
Plafoniera / Ceiling lamp
Ø28 cm - H13 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m



GIG1486.1L
Plafoniera / Ceiling lamp
Ø36 cm - H16 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m



XXL1486.1L
Plafoniera / Ceiling lamp
Ø46 cm - H17 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m


COLORI VETRO DISPONIBILI / AVAILABLE GLASS COLOURS




COLORI VETRO METALLIZZATO DISPONIBILI / METALLIC GLASS COLOURS AVAILABLE




AVAILABLE WITH UP & DOWN SYSTEM
DISPONIBILE ANCHE CON SISTEMA UP&DOWN




1483.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø28 cm - cavo/cable 150 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




GIG1483.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø36 cm - cavo/cable 150 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m



XXL1483.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø46 cm - cavo/cable 150 cm
1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m

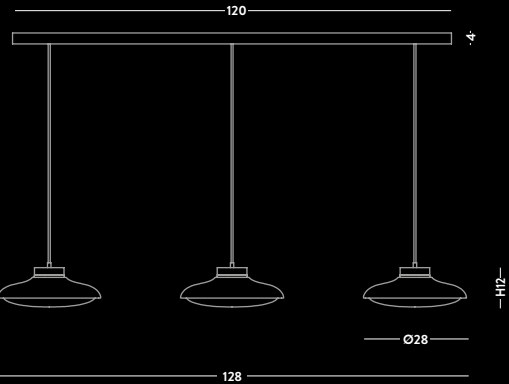

1487.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
L128 - P28 cm - cavo/cable 150 cm
3 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m

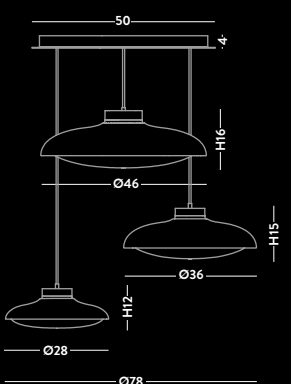

1489MX.50.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
Ø78 cm - cavo/cable 150 cm
3 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m

1487.120.3L
BINARIO / CEILING TRACK:
ACCIAIO INOX RILUCIDATO / STAINLESS POLISHED STEEL

1489MX.50.3L
PLAFONIERA / CEILING LAMP:
ACCIAIO INOX RILUCIDATO / STAINLESS POLISHED STEEL

- COMPATIBILE CON CASAMBI / COMPATIBLE WITH CASAMBI
- CAVO ELETTRICO IN GOMMA NERO / BLACK RUBBER ELECTRIC CABLE
- DIFFUSORE IN VETRO SABBIAITO / DIFFUSER IN SANDED GLASS
- DRIVER INCLUSO / DRIVER INCLUDED
- DIMMERABILE: SÌ - SCHEDA LED SOSTITUIBILE DA PROFESSIONISTA
DIMMABLE: YES - LED IS REPLACEABLE BY PROFESSIONAL

I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA
ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY
AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

LED 12,8W Dimmer Triac - 1615 Lm -126 Lm/W - IP20 - CC 350mA - CRI Typ:95 - 32-40V - 180° - 2700°K O/OR 3000°K
A RICHIESTA: COMPONENTI UL +10% / ON DEMAND: UL COMPONENTS +10%