


FIJI®

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
CROMO/CHROME - NERO/BLACK

CASAMBI




AP1481.1L

Applique / Wall lamp

Ø26 cm - P13 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




APGIG1481.1L

Applique / Wall lamp

Ø34 cm - P16 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




APXXL1481.1L

Applique / Wall lamp

Ø40 cm - P17 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m



1482.1L

Plafoniera / Ceiling lamp

Ø26 cm - H13 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




GIG1482.1L

Plafoniera / Ceiling lamp

Ø34 cm - H16 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m



XXL1482.1L

Plafoniera / Ceiling lamp

Ø40 cm - H17 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




1486.1L

Plafoniera / Ceiling lamp

Ø28 cm - H13 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




GIG1486.1L

Plafoniera / Ceiling lamp

Ø36 cm - H16 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m



XXL1486.1L


Plafoniera / Ceiling lamp

Ø46 cm - H17 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m

ULTERIORI COMPOSIZIONI A RICHIESTA
ADDITIONAL COMPOSITIONS ON DEMAND

AVAILABLE WITH UP & DOWN SYSTEM
DISPONIBILE ANCHE CON SISTEMA UP&DOWN



1483.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø28 cm - cavo/cable 150 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




GIG1483.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø36 cm - cavo/cable 150 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m




XXL1483.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø46 cm - cavo/cable 150 cm

1 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m

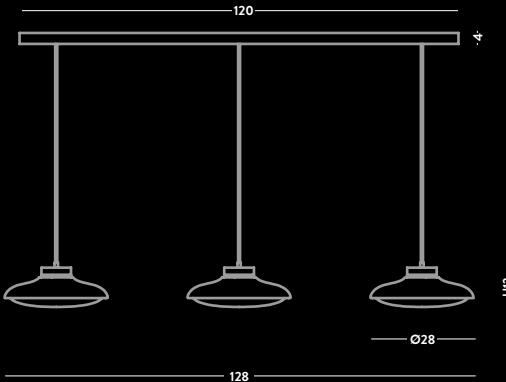


1487.120.3L

Binario a soffitto / Ceiling track

L128 - P28 cm - cavo/cable 150 cm

3 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m

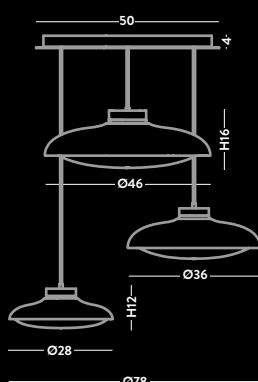

1489MX.50.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

Ø78 cm - cavo/cable 150 cm

3 x LED 12,8W 32 - 40V CC 350mA
Dimmerabilità a taglio di fase / Dimmer Triac
CE IP20 1m

1487.120.3L
BINARIO / CEILING TRACK:
ACCIAIO INOX RILUCIDATO / STAINLESS POLISHED STEEL

1489MX.50.3L
PLAFONIERA / CEILING LAMP:
ACCIAIO INOX RILUCIDATO / STAINLESS POLISHED STEEL

COLORI VETRO DISPONIBILI / AVAILABLE GLASS COLOURS



COLORI VETRO METALLIZZATO DISPONIBILI / METALLIC GLASS COLOURS AVAILABLE



- COMPATIBILE CON CASAMBI / COMPATIBLE WITH CASAMBI
- CAVO ELETTRICO IN GOMMA NERO / BLACK RUBBER ELECTRIC CABLE
- DIFFUSORE IN VETRO SABBIAIO / DIFFUSER IN SANDED GLASS
- DRIVER INCLUSO / DRIVER INCLUDED
- DIMMERABILE: SÌ - SCHEDA LED SOSTITUIBILE DA PROFESSIONISTA
DIMMABLE: YES - LED IS REPLACEABLE BY PROFESSIONAL

I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA
ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY
AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

LED 12,8W Dimmer Triac - 1615 Lm -126 Lm/W - IP20 - CC 350mA - CRI Typ.95 - 32-40V - 180° - 2700°K O/OR 3000°K
A RICHIESTA: COMPONENTI UL +10% / ON DEMAND: UL COMPONENTS +10%